



5 ANNI
GARANZIA
o 5000 ore

AIRONE200ZT
EXCAVATORS FOR YOUR WORK





Pompe a cilindrata variabile
Displacement variable pumps

Peso macchina: 1920 kg
Machine Weight: 1920 kg

Capacità benna: 0.05 m³
Bucket capacity: 0.05 m³

- **Euro V (motore Yanmar 3TNV80F)**
Euro V (Yanmar engine 3TNV80F)
 - **Telaio telescopico, solido e affidabile**
Telescopic chassis, solid and reliable
 - **Basso consumo di carburante**
Low fuel consumption
 - **Tettuccio facilmente smontabile**
Swiftly detachable canopy
 - **Operatività nel massimo comfort**
Operation in utmost comfort
 - **Facile manutenzione**
Easy maintenance
 - **Modello standard con cingoli in gomma**
Standard with Rubber Tracks

YANMAR
1.627 cc / 24cV / 17.8 / 3000 kW/rpm

3TNV80F

Emission zone



Displacement (cc)
1.267

Max. Output (kW)
17.8

Dimensions (mm)*
L 523
W 427
H 532



Specifiche Tecniche Technical Specification

Parametri base / Basic parameter

Peso macchina
Machine weight
1920 kg
Larghezza benna
Width of bucket
470 mm

Parametri prestazioni / Performance parameter

Modello motore
Engine model
Yanmar 3TNV80F
Potenza motore
Engine power
1.267 cc
24cV / 17.8 / 3000 kW/rpm
Pendenza massima
Max. Gradeability
30 °
Max. scavo forza del braccio
Max. digging force of arm
9.5 kN
Max. scavo forza della benna
Max. digging force of bucket
17.2 kN
Velocità
Traveling speed
2/4 km/h
Forza di trasporto max.
Max. hauling force
22 kN
Velocità di rotazione della piattaforma
Slewing speed of platform
11 rpm

Parametri operativi / Operating parameter




Altezza max. di scavo
Max. digging height
3615 mm
Profondità max. di scavo
Max. digging depth
2300 mm
Raggio max. di scavo
Max. digging radius
4125 mm
Raggio max. di scavo a livello del suolo
Max. digging radius on ground level
4060 mm
Altezza max. di scarico
Max. dumping height
2500 mm
Raggio di rotazione minimo
Min. slewing radius
1690 mm
Profondità max. di scavo verticale
Max. vertical digging depth
1905 mm

Dimensione trasporto / Transportation dimension

Lunghezza totale
Overall length
3750 mm
Larghezza totale
Overall width
1080 mm
Altezza totale
Overall height
2350/2365 mm

Altri parametri / Other Parameter

Larghezza del carrello
Width of undercarriage
1080-1400 mm
Lunghezza cingoli
Length of track
1585 mm
Larghezza cingoli
Width of track
230 mm
Altezza tra il carrello e il suolo
Height between undercarriage and ground
145 mm
Altezza tra la piattaforma e il suolo
Height between platform and ground
465 mm
Raggio di sterzata della coda della piattaforma
Platform tail turning radius
700 mm
Lunghezza al centro dei rulli
Length to center of rollers
1230 mm
Capacità serbatoio
Fuel tank capacity
25 L
Capacità serbatoio olio idraulico
Hydraulic oil tank capacity
21.5 L
Scartamento dei binari
Track gauge
850/1170 mm
Pressione di lavoro
Working Pressure
24 Mpa
Lunghezza braccio
Arm length
950 mm
Lunghezza dell'avambraccio
Boom length
1828 mm
Angolo di sterzo
Steering head angle
60° (L)/70°
Portata Linea ausiliaria 1
Flow rate AUX Hydraulic line 1
18 L/Min
Portata Linea ausiliaria 2
Flow rate AUX Hydraulic line 2
36 L/Min

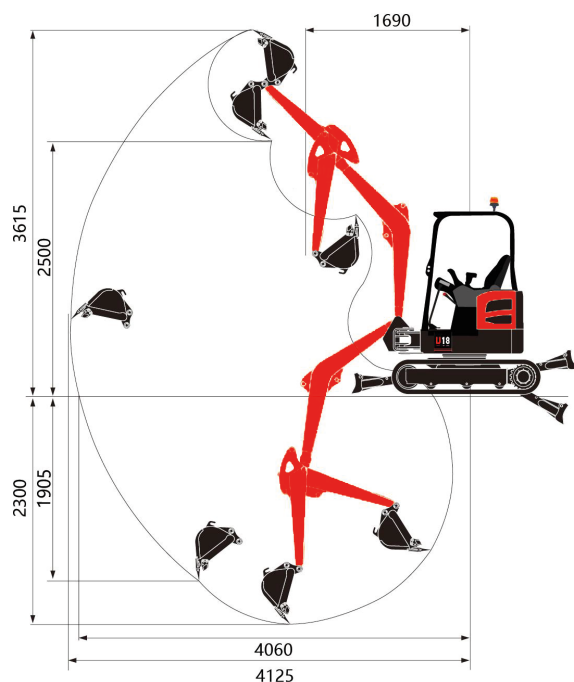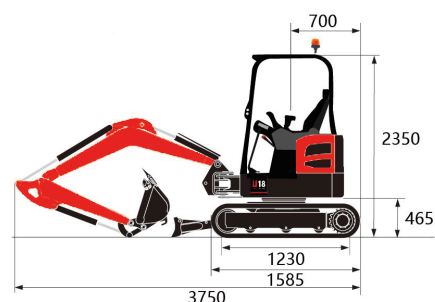

AIRONE200ZT

EXCAVATORS FOR YOUR WORK



COMODA POSTAZIONE DI LAVORO • BRACCIOLO INCLINABILE • SEDILE AMMORTIZZATO




DISPLAY A COLORI
con tutte le informazioni della macchina



PLANCIA DI COMANDO
COMODA E ACCESSIBILE



CINGOLI AD ALTA DENSITÀ
CON MOTORIDUTTORI

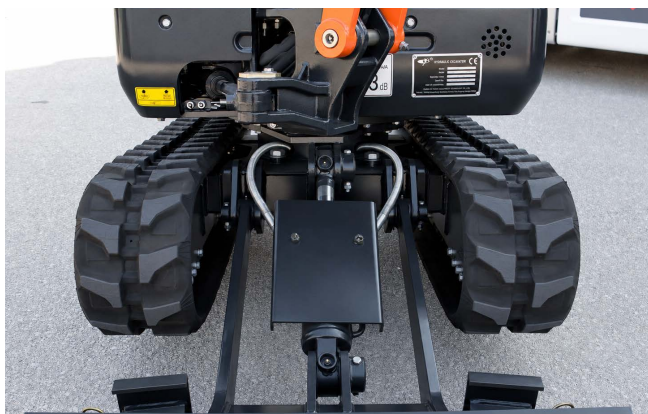

CARRO ALLARGABILE da 1080mm a 1400mm



2 FARI LED ORIENTABILI



**AREA MOTORE
FACILMENTE ISPEZIONABILE**



**BRANDEGGIO SUPPORTATO DA UN
BLOCCO IN GHISA**



**SOSTITUZIONE ACCESSORI CON
SISTEMA DI SGANCIO RAPIDO**



**PRESE DI FORZA
Doppio circuito ausiliario**



PROFESSIONAL MACHINERY FOR YOUR WORK

+39 347 27 67 738 • info@colmac-italia.com
+33 673 78 45 84 • vente@colmac-italia.com
+39 333 80 60 393 • sales@colmac-italia.com
+39 333 80 60 393 • venta@colmac-italia.com

☎ Centralino +39 0836 30 72 33

📍 73040 Aradeo (Le) Italy - via Circonvallazione, 32
🌐 www.colmac-italia.com

