



5 ANNI
GARANZIA
o 5000 ore

AIRONE350^{2T}
EXCAVATORS FOR YOUR WORK





**CINGOLI AD
ALTA DENSITÀ
CON MOTORIDUTTORI**

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE CABINATA



Pompe a cilindrata variabile
Displacement variable pumps

Cabina optional con aria condizionata
Optional cabin with air conditioning

Peso macchina: 3860 kg
Machine Weight: 3860 kg

Capacità benna: 0.12 m3
Bucket capacity: 0.12 m3

- **Euro V (motore Yanmar 3TNV88F)**
Euro V (Yanmar engine 3TNV88F)
- **Sistema idraulico sensibile al carico**
Load sensitive hydraulic system
- **Efficienza lavorativa superiore**
Superior working efficiency
- **Basso consumo di carburante**
Low fuel consumption
- **Cabina ribaltabile**
Tilt-capable cabin
- **Modello standard con cingoli in gomma**
Standard with Rubber Tracks

YANMAR

1.642 cc / 25 Cv / 18.2/2400 kW/rpm

3TNV88F

Emission zone



Displacement (L)

1.642

Max. Output (kW)

18.2

Dimensions (mm)*

L 588

W 577

H 697



Specifiche Tecniche Technical Specification

Parametri base / Basic parameter

Peso macchina
Machine weight
3860 kg
Larghezza benna
Width of bucket
617 mm

Parametri prestazioni / Performance parameter

Modello motore
Engine model
Yanmar 3TNV88F
Potenza motore
Engine power
1.642 cc
25 Cv / 18.2/2400 kW/rpm
Pendenza massima
Max. Gradeability
35 °
Max. scavo forza del braccio
Max. digging force of arm
25.8 kN
Max. scavo forza della benna
Max. digging force of bucket
32.7 kN
Velocità
Traveling speed
3.1/4.8 km/h
Forza di trasporto max.
Max. hauling force
29 kN
Velocità di rotazione della piattaforma
Slewing speed of platform
11-13 rpm

Parametri operativi / Operating parameter



Altezza max. di scavo
Max. digging height
5156 mm
Profondità max. di scavo
Max. digging depth
3170 mm
Raggio max. di scavo
Max. digging radius
5557 mm
Raggio max. di scavo a livello del suolo
Max. digging radius on ground level
5438 mm
Altezza max. di scarico
Max. dumping height
3588 mm
Raggio di rotazione minimo
Min. slewing radius
2260 mm
Profondità max. di scavo verticale
Max. vertical digging depth
2620 mm

Dimensione trasporto / Transportation dimension

Lunghezza totale
Overall length
4853 mm
Larghezza totale
Overall width
1800 mm
Altezza totale
Overall height
2575 mm

Altri parametri / Other Parameter

Larghezza del carrello
Width of undercarriage
1800 mm
Lunghezza cingoli
Length of track
2093 mm
Larghezza cingoli
Width of track
300 mm
Altezza tra il carrello e il suolo
Height between undercarriage and ground
347 mm
Altezza tra la piattaforma e il suolo
Height between platform and ground
572 mm
Raggio di sterzata della coda della piattaforma
Platform tail turning radius
1014 mm
Lunghezza al centro dei rulli
Length to center of rollers
1500 mm
Capacità serbatoio
Fuel tank capacity
52 L
Capacità serbatoio olio idraulico
Hydraulic oil tank capacity
40 L
Scartamento dei binari
Track gauge
1620 mm
Pressione di lavoro
Working Pressure
24 Mpa
Lunghezza braccio
Arm length
1400 mm
Lunghezza dell'avambraccio
Boom length
2500 mm
Angolo di sterzo
Steering head angle
67.7°(L)/53.7°
Portata Linea ausiliaria 1
Flow rate AUX Hydraulic line 1
50 L/Min
Portata Linea ausiliaria 2
Flow rate AUX Hydraulic line 2
65 L/Min

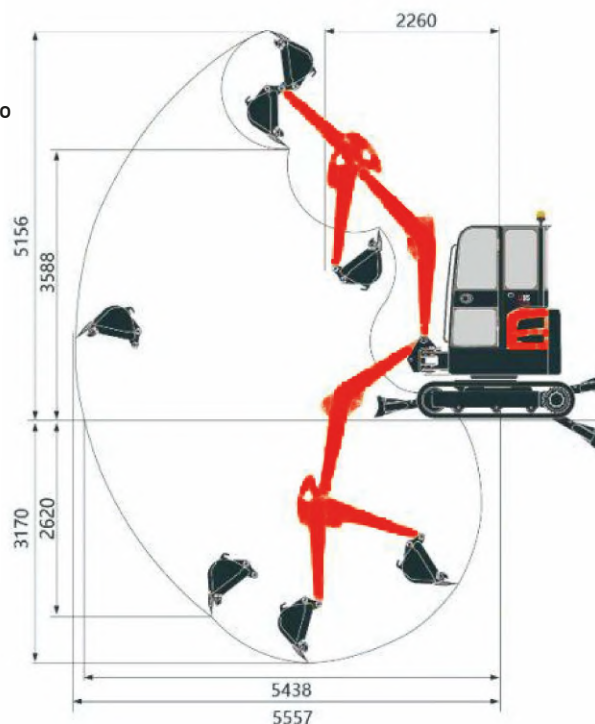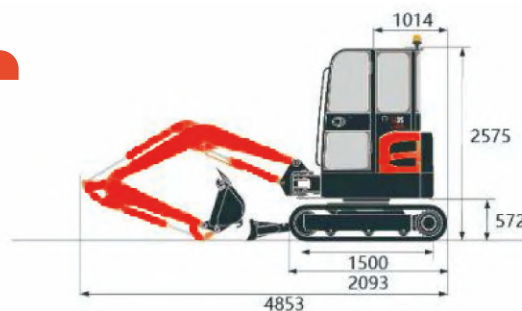



2 FARI LED ORIENTABILI - ROBUSTO ROLL BAR - TETTO IN LAMIERA RINFORZATA




COMODA POSTAZIONE DI LAVORO • BRACCIOLO INCLINABILE • SEDILE AMMORTIZZATO



DISPLAY A COLORI
con tutte le informazioni della macchina



PLANCIA DI COMANDO
COMODA E ACCESSIBILE

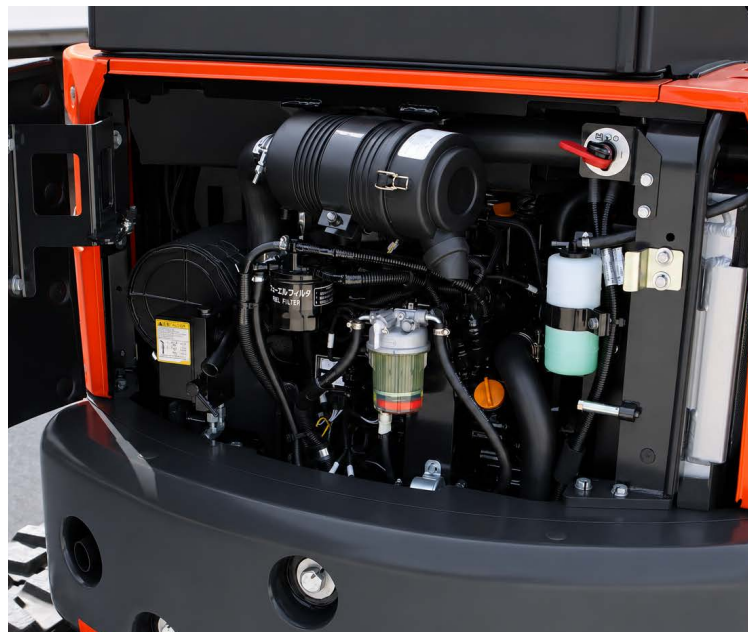

**AREA MOTORE
FACILMENTE ISPEZIONABILE**



**PISTONE PRIMARIO
CON PROTEZIONE SAGOMATA**



**BRANDEGGIO SUPPORTATO DA UN
BLOCCO IN GHISA**



**PRESE DI FORZA
Doppio circuito ausiliario**



**SOSTITUZIONE ACCESSORI CON
SISTEMA DI SGANCIO RAPIDO**



PROFESSIONAL MACHINERY FOR YOUR WORK

+39 347 27 67 738 • info@colmac-italia.com
+33 673 78 45 84 • vente@colmac-italia.com
+39 333 80 60 393 • sales@colmac-italia.com
+39 333 80 60 393 • venta@colmac-italia.com

☎ Centralino +39 0836 30 72 33

📍 73040 Aradeo (Le) Italy - via Circonvallazione, 32
🌐 www.colmac-italia.com

