




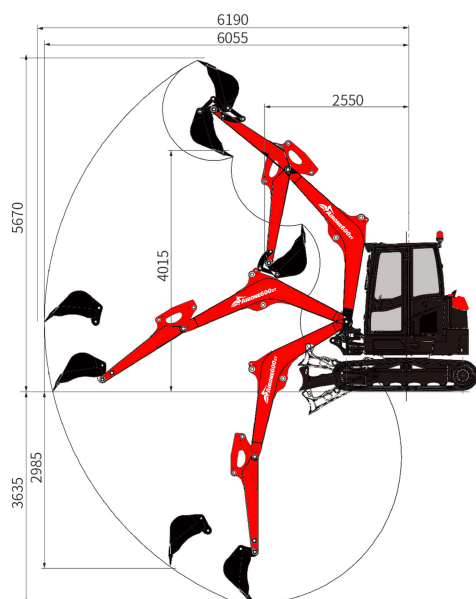

**5 ANNI**  
**GARANZIA**  
**o 5000 ore**

**AIRONE600ZT**  
**EXCAVATORS FOR YOUR WORK**



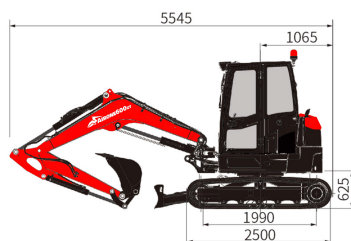

## Kubota

V2607-DI-E3B  
4 cilindri  
Emissioni:  
EPA/CARB interim  
Tier 4 level +  
EU Stage IIIV  
Cilindrata  
2.615  
Potenza massima  
35 Kw / 2200 rpm  
Dimensioni (mm)  
L:623 W:481 H:640

## Specifiche Tecniche Technical Specification

### Parametri base Basic parameter

**Peso macchina**  
Machine weight  
5600 kg  
**Capacità benna**  
Bucket capacity  
0.18 m<sup>3</sup>  
**Lama Bulldozer**  
Bulldozer Blade  
1960 \* 420 mm

### Parametri prestazioni Performance parameter

**Modello motore**  
Engine model  
Kubota EuroV V260 7-DI-E3B  
**Potenza motore**  
Engine power  
35/2200 kw/rpm  
**Pendenza massima**  
Max. Gradeability  
35 °  
**Max. scavo forza del braccio**  
Max. digging force of arm  
26 kN  
**Max. scavo forza della benna**  
Max. digging force of bucket  
45 kN  
**Velocità**  
Traveling speed  
3.6/2.2 km/h  
**Forza di trasporto max.**  
Max. hauling force  
46.5 kN  
**Velocità di rotazione della piattaforma**  
Slewing speed of platform  
9.2 rpm

### Parametri operativi Operating parameter

**Altezza max. di scavo**  
Max. digging height  
5670 mm  
**Profondità max. di scavo**  
Max. digging depth  
3635 mm  
**Raggio max. di scavo**  
Max. digging radius  
6190 mm

**Raggio max. di scavo a livello del suolo**  
Max. digging radius on ground level  
6055 mm  
**Altezza max. di scarico**  
Max. dumping height  
4015 mm  
**Raggio di rotazione minimo**  
Min. slewing radius  
2550 mm  
**Profondità max. di scavo verticale**  
Max. vertical digging depth  
2985 mm

### Dimensione trasporto Transportation dimension

**Lunghezza totale**  
Overall length  
5545 mm  
**Larghezza totale**  
Overall width  
1960 mm  
**Altezza totale**  
Overall height  
2550 mm

### Altri parametri Other Parameter

**Larghezza telaio**  
Chassis Width  
1960 mm  
**Lunghezza cingoli**  
Length of track  
2500 mm  
**Larghezza cingoli**  
Width of track  
400 mm  
**Altezza da terra del carrello d'atterraggio**  
Ground clearance of undercarriage  
310 mm  
**Altezza da terra della piattaforma**  
Ground clearance of platform  
625 mm  
**Raggio di sterzata della coda della piattaforma**  
Platform tail turning radius  
1065 mm  
**Lunghezza al centro dei rulli**  
Length to center of rollers  
1990 mm  
**Capacità serbatoio carburante**  
Fuel tank capacity  
73 L  
**Capacità serbatoio olio idraulico**  
Hydraulic oil tank capacity  
70 L  
**Angolo di sterzo**  
Steering head angle  
70(L)/53(R)°  
**Portata Linea ausiliaria 1**  
Flow rate AUX Hydraulic line 1  
35 L/Min  
110 L/Min

Ci sono cantieri in cui ogni centimetro conta e il lavoro non può aspettare. **AIRONE 600 ZT** nasce per affrontarli con potenza, precisione e grande agilità. La struttura a coda zero permette di operare vicino a muri, edifici e recinzioni, muovendosi con sicurezza anche negli spazi più difficili.

Il motore Kubota Stage V, l'elevata forza di scavo e l'impianto idraulico fluido assicurano prestazioni costanti e movimenti sempre controllati. All'interno, la cabina panoramica accoglie l'operatore in un ambiente spazioso, protetto e confortevole.

Dalle fondazioni alle trincee, dal carico alla sistemazione del terreno, **AIRONE 600 ZT** trasforma ogni comando in un movimento preciso e ogni giornata di lavoro in maggiore produttività.

**POTENZA**  
**PRECISIONE**  
**COMFORT**  
**OPERATIVO**



**ALTEZZA**  
2.550 mm



**PESO**  
5.600 kg



**LARGHEZZA**  
1.960 mm



**MOTORE**  
Kubota V2607



**ARIA**  
**CONDIZIONATA**



**BENNA**  
0,18 m<sup>3</sup>



**ATTACCO**  
**RAPIDO**



**DISPLAY A COLORI**  
**MULTIFUNZIONE**





### 1. ATTACCO RAPIDO E FORZA DI SCAVO

L'attacco rapido facilita la sostituzione della benna e delle diverse attrezzature. La forza di scavo alla benna raggiunge 45 kN, assicurando efficacia anche sui terreni più compatti.

### 2. BRANDEGGIO DEL BRACCIO

Il brandeggio laterale consente di lavorare vicino a muri, recinzioni e ostacoli senza spostare continuamente la macchina. Il braccio può orientarsi fino a 70° a sinistra e 53° a destra.

### 3. LAMA FLOTTANTE

La lama bulldozer da 1.960 x 420 mm permette di livellare il terreno, richiudere gli scavi e stabilizzare la macchina. La funzione flottante segue naturalmente il profilo del suolo.

### 4. CARRO STABILE E ROBUSTO


Il carro largo 1.960 mm e i cingoli in gomma da 400 mm garantiscono stabilità, trazione e una buona distribuzione del peso, riducendo il danneggiamento delle superfici.

### 5. MOTORE KUBOTA STAGE V


Il motore Kubota V2607 da 35 kW offre potenza, affidabilità e conformità alle normative europee Stage V. Il design a coda zero permette di lavorare in sicurezza anche negli spazi più ristretti.

### 6. CABINA PANORAMICA ROPS/FOPS

La cabina spaziosa e certificata ROPS/FOPS protegge l'operatore e assicura un'ampia visibilità sull'area di lavoro. Comandi ergonomici e sistema di diagnosi integrato semplificano ogni operazione.

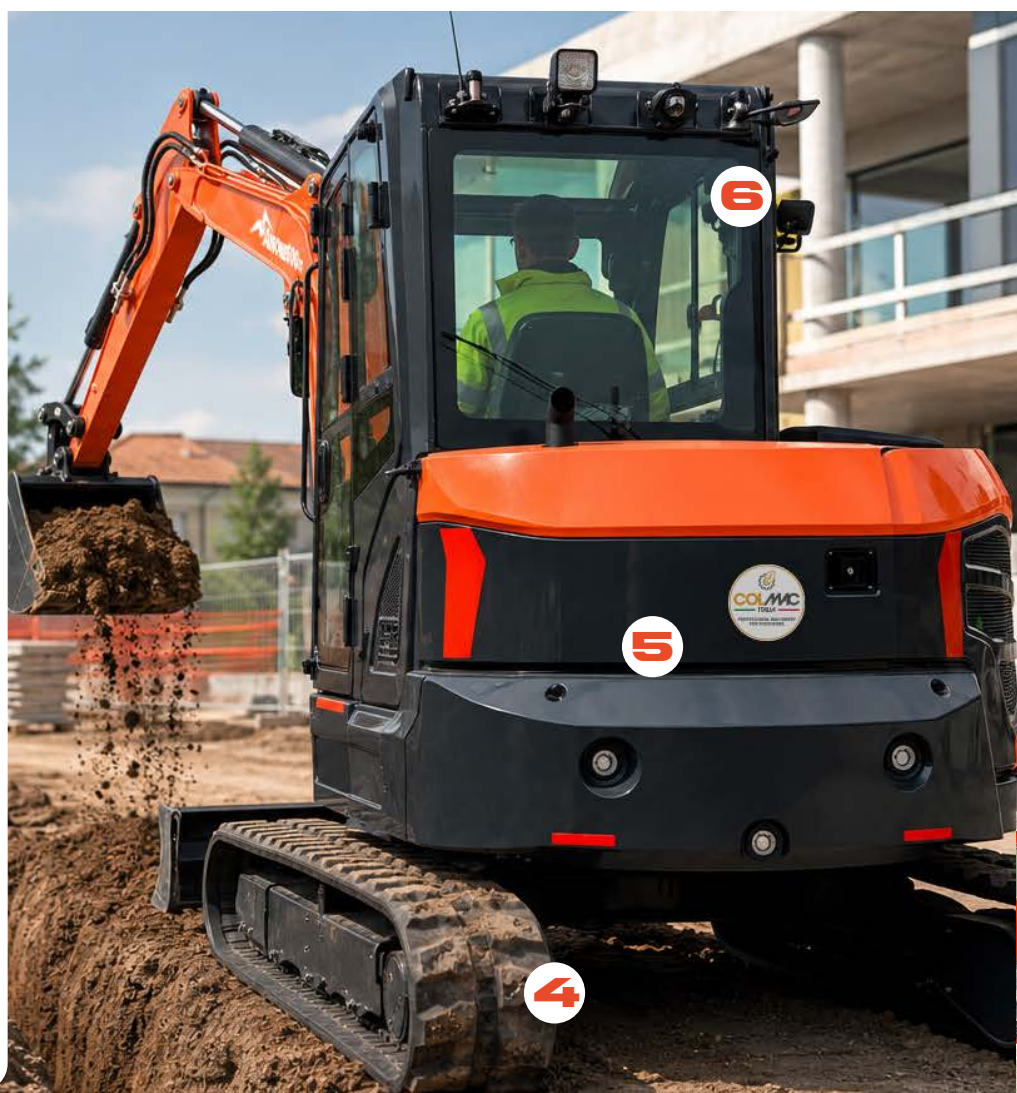



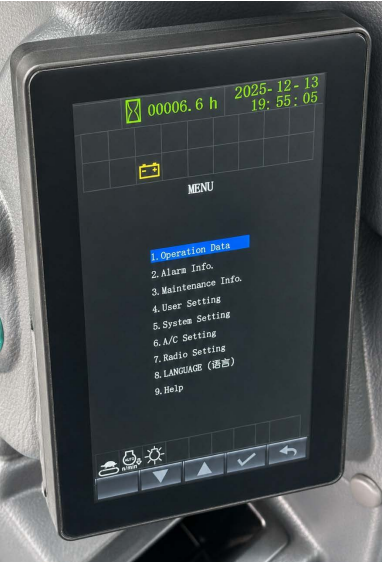

## CABINA PANORAMICA, CONTROLLO TOTALE

La cabina dell'AIRONE 600 è progettata per offrire all'operatore spazio, visibilità e comfort durante l'intera giornata di lavoro. Il **sedile ammortizzato e regolabile**, i braccioli integrati e la disposizione ergonomica dei **joystick** favoriscono una postura naturale e un controllo preciso della macchina, riducendo l'affaticamento.

L'ampio **display touch** riunisce dati operativi, impostazioni, climatizzazione e immagini della **telecamera posteriore**. **Aria condizionata**, ampie superfici vetrate, comandi facilmente raggiungibili e base di **ricarica wireless** per smartphone completano un ambiente moderno e funzionale, pensato per lavorare con maggiore sicurezza, concentrazione e produttività.





 **AIRONE600<sup>zT</sup>**  
EXCAVATORS FOR YOUR WORK





PROFESSIONAL MACHINERY FOR YOUR WORK

+39 347 27 67 738 • info@colmac-italia.com  
+33 673 78 45 84 • vente@colmac-italia.com  
+39 333 80 60 393 • sales@colmac-italia.com  
+34 609 51 67 97 • venta@colmac-italia.com

☎ Centralino +39 0836 30 72 33

📍 73040 Aradeo (Le) Italy - via Circonvallazione, 32  
🌐 [www.colmac-italia.com](http://www.colmac-italia.com)

